




Insertable 8kW

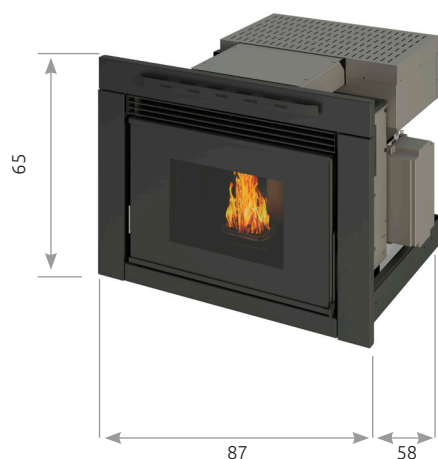

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia calorífica Directa	8.40 kW
Potencia Calorífica Máxima/Mínima	8.23/2.45 kW
Rendimiento (P. Calorífica Nominal)	91.87 %
Superficie calefactable recomendada	70 m ²
Capacidad tolva	20 Kg
Autonomía	20/8 h
Dimensiones	87x65x58 cm
Peso	105 Kg
Nivel Sonoro (P.min/P.max)	25/45 dB
Consumo eléctrico	0.236/0.580 kW
Consumo eléctrico en modo espera	0.004 kW
Consumo pellet/hora(P.min/P.max)	0.50/1.68 Kg/h
Coste/hora (P.min/P. máx)	11/37 Cts/h
Eficiencia Energética	130.21 ηs
Clase energética	A+

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS


- Salida de humos 80mm ; 1 salida de 80mm hacia arriba
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm
- Guías correderas para la carga de tolva superior y acceso de la estufa para reparaciones

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Aportación de pellet superior-cajón en marco
- Visión panorámica
- Perfiles acero pintado en negro

EAN: 8436539843214

SALIDAS DE HUMOS

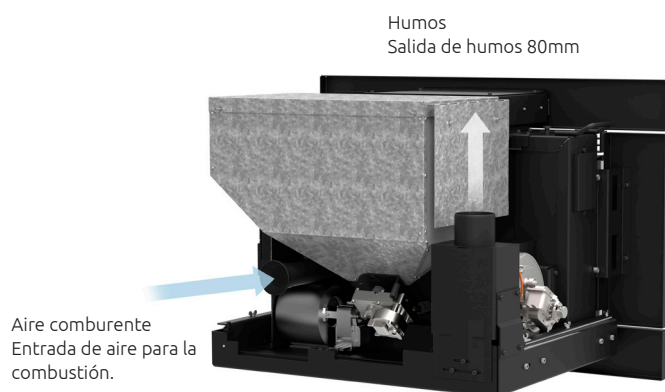

PLANOS

