





Hidro 24kW

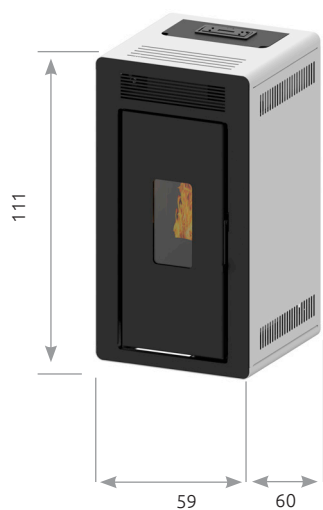

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 100mm trasera
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida de acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento y alto rendimiento
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Racor 3/4" para la entrada y salida de agua del circuito. Racor 1/2" para válvula de seguridad.
- Grupo térmico incluido; Bomba electrónica, purgador, vaso de expansión y válvula de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático con display abatible
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

SALIDAS DE HUMOS

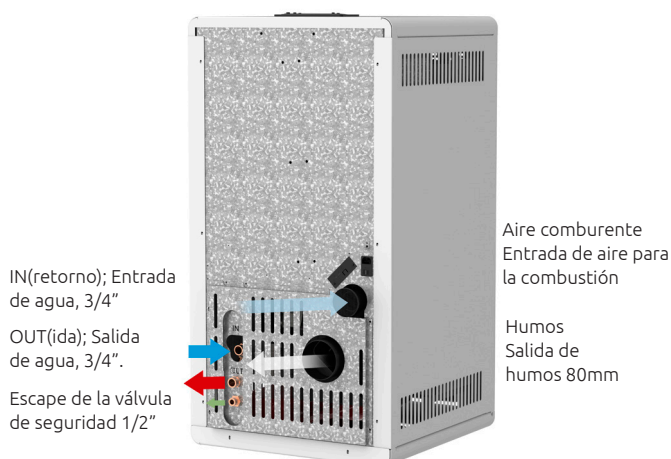

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia calorífica Directa	24.85 kW
Potencia Calorífica Máxima/Mínima	23.81/5.39 kW
Potencia al Agua/Aire	18.01/4.54 kW
Rendimiento (P. Calorífica Nominal)	90.78 %
Superficie calefactable recomendada	220 m ²
Capacidad tolva pellet	40 Kg
Capacidad interna de agua	43.70 L
Presión máxima del agua	2.5 bar
Autonomía	27/8 h
Dimensiones	59x111x60 cm
Peso	175 Kg
Nivel Sonoro (P.min/P.max)	25/35 dB
Consumo eléctrico	0.208/0.276 kW
Consumo eléctrico en modo espera	0.004 kW
Consumo pellet/hora(P.min/P.max)	1.1/4.86 Kg/h
Coste/hora (P.min/P. máx)	22/1.13Cts/h
Eficiencia Energética	128.63 ηs
Diámetro de salida de humos	100 mm
Clase energética	A+

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando a distancia

EAN: 8436539843252

PLANOS

