




# Insertable 12kW

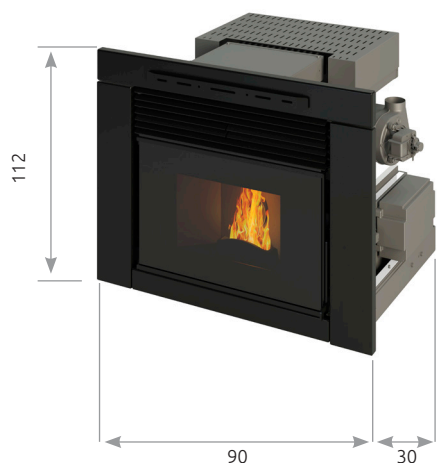

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia calorífica Directa	12.05 kW
Potencia Calorífica Máxima/Mínima	11.66/3.19 kW
Rendimiento (P. Calorífica Nominal)	88.38 %
Superficie calefactable recomendada	90 m <sup>2</sup>
Capacidad tolva	20 Kg
Autonomía	23/8 h
Dimensiones	84x65x61 cm
Peso	135 Kg
Nivel Sonoro (P.min/P.max)	25/65 dB
Consumo eléctrico	0.239/0.588 kW
Consumo eléctrico en modo espera	0.004 kW
Consumo pellet/hora(P.min/P.max)	0.65/2.38 Kg/h
Coste/hora (P.min/P. máx)	11/55 Cts/h
Eficiencia Energética	125.15 ηs
Clase energética	A+

## CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm ; 1 salida de 80mm hacia arriba
- Canalizable hasta 5 metros; salida de canalización de 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm
- Guías correderas para la carga de tolva superior

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado (Opcional)
- Aportación de pellet superior
- Cristal serigrafiado
- Visión panorámica
- Perfiles en acero inox pulido


 **Wi-Fi - app (Opcional)**

EAN: 8436539843221

## SALIDAS DE HUMOS

Canalización de aire caliente  
Salida superior de canalización para el  
aire caliente de 80mm

Humos  
Salida de humos 80mm.

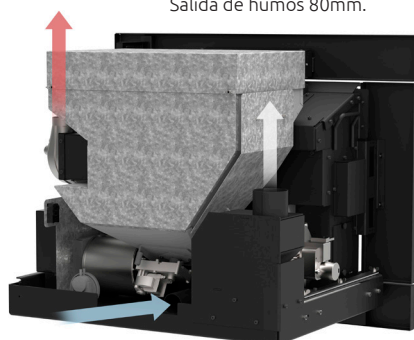

Aire comburente  
Entrada de aire para la combustión.

## PLANOS

