



Pasillo 12kW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia calorífica Directa	12.25 kW
Potencia Calorífica Máxima/Mínima	12.05/3.19 kW
Rendimiento (P. Calorífica Nominal)	89.45 %
Superficie calefactable recomendada	100 m ²
Capacidad tolva	20 Kg
Autonomía	20/8 h
Dimensiones	70x109x21 cm
Peso	98 Kg
Nivel Sonoro (P.min/P.max)	25/65 dB
Consumo eléctrico	0.252/0.636 kW
Consumo eléctrico en modo espera	0.004 kW
Consumo pellet/hora(P.min/P.max)	0.65/2.46 Kg/h
Coste/hora (P.min/P. máx)	15/57 Cts/h
Eficiencia Energética	126.70 ηs
Clase energética	A+

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Canalizable hasta 8 metros; 1 salida de 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático con display abatible
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando a distancia




EAN: 8436539843191

SALIDAS DE HUMOS

Aire comburente
Entrada de aire para la combustión.
Posibilidad de tomar este aire del exterior de la estancia.

Salida 80mm de aire canalizable
Posibilidad de elegir entre salida posterior o lateral izquierda

Humos
Una salida de humos 80mm. Posibilidad de expulsar el humo por la salida posterior o lateral izquierda.

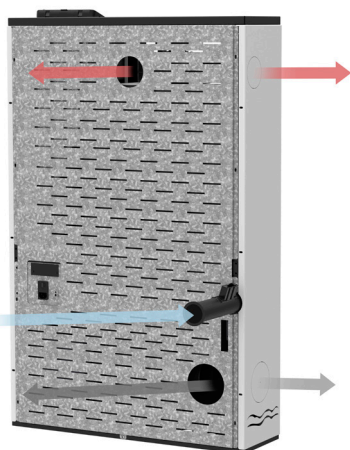

PLANOS

