

19-25-32KW

COMPACT

CALDERA COMPACTA

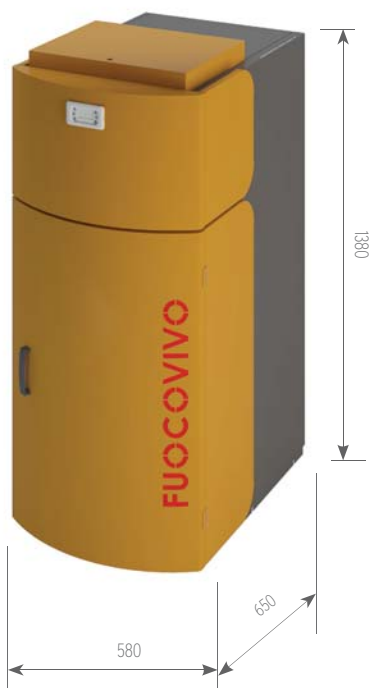


Imagen y dimensiones del modelo Compact 19KW



Especificaciones técnicas

	19 KW	25 KW	32 KW	
Potencia Máxima Global	18.71	24.95	31.32	KW
Potencia al Agua Min/Max	6.20/16.88	7.19/23.00	9.47/28.90	KW
Rendimiento Potencia Min/Max.	88.33/91.95	88.17/92.11	87.94/92.27	%
Conducto Humos (diámetro)	120	130	150	mm
Presión Máxima del Agua	2.5	2.5	25	bar
Contenido de Agua	45	72	72	litros
Peso	220	325	325	Kg
Dimensiones	580x650x1380	660x927x1537	660x927x1537	mm
Consumo Eléctrico	45-350	7-367	7-367	W
Volumen Métrico Calefactable	360	490	610	m ³
Capacidad de Carga (Tolva)	95	190	190	Kg
Consumo Pellet (potencia max)	3.75	5.0	6.3	Kg/h
Consumo Pellet (potencia min)	1.2	1.5	1.9	Kg/h
Autonomía a Potencia min/max	79/25	126/38	100/30	h

Características Especiales

- Clase 5(UNI EN303-5:2012)
- Limpieza automática de quemador.
- Limpieza de intercambiadores automática.
- Fácil de manejar.
- Carga frontal de pellet, facilidad para la carga.
- Gran capacidad de tolva y autonomía.
- 7 niveles de potencia

- Alto rendimiento y baja emisión.
- Su instalación muy fácil.
- Número de igniciones y apagados mínimos, caldera muy estable.
- Sistemas de selección de estación del año.
- Válida para ACS.