



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia calorífica Directa	11.74 kW
Potencia Calorífica Máxima/Mínima	10.93/2.45 kW
Rendimiento (P. Calorífica Nominal)	86.12 %
Superficie calefactable recomendada	90 m ²
Capacidad tolva	13 Kg
Autonomía	20/8 h
Dimensiones	71x103x21 cm
Peso	95 Kg
Nivel Sonoro (P.min/P.max)	25/45 dB
Consumo eléctrico	0.162/0.349 kW
Consumo eléctrico en modo espera	0.004 kW
Consumo pellet/hora(P.min/P.max)	0.50/2.23 Kg/h
Coste/hora (P.min/P. máx)	11/52 Cts/h
Eficiencia Energética	121.87 ηs
Clase energética	A+

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS


- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando a distancia
- Doble Puerta serigrafiada, cierre por imán
- Cristal serigrafiado
- Super Slim; 21cm


○ EAN: 8436539840718

SALIDAS DE HUMOS

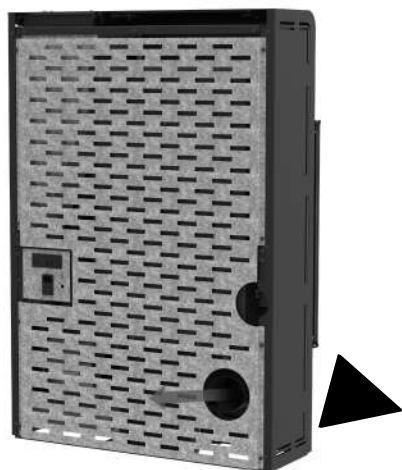

Humos
Una salida de humos
80mm

PLANOS

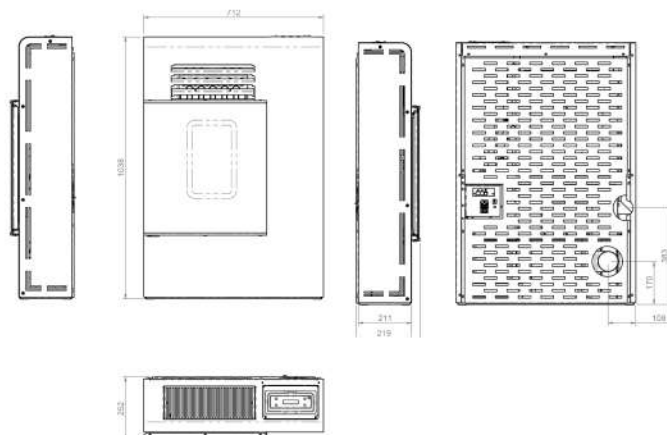

Se puede cambiar la salida de humos al lateral